

6.00 x 6.43 m	1.10	**
6.00 x 7.64 m	1.10	**
6.00 x 8.55 m	1.20	**
6.00 x 10.17 m	1.20	**
6.00 x 10.68 m	1.30	**
6.00 x 12.70 m	1.30	**
6.00 x 12.81 m	1.35	**
6.00 x 15.23 m	1.35	**
6.00 x 14.93 m	1.40	**

Progres 95

	Höhe		Höhe		Höhe		
6.25 x 8.65 m	1.25	**	6.50 x 8.55 m	1.25	6.75 x 8.55 m	1.30	
6.25 x 10.26 m	1.25	**	6.50 x 10.16 m	1.25	6.75 x 10.16 m	1.30	
6.25 x 10.80 m	1.30	**	6.50 x 10.70 m	1.30	6.75 x 10.70 m	1.50	
6.25 x 12.82 m	1.30	**	6.50 x 12.72 m	1.30	6.75 x 12.72 m	1.35	
6.25 x 12.94 m	1.35	**	6.50 x 12.84 m	1.35	6.75 x 12.84 m	1.45	
6.25 x 15.37 m	1.35	**	6.50 x 15.27 m	1.35	6.75 x 15.27 m	1.45	
6.25 x 15.10 m	1.40	**	6.50 x 14.99 m	1.40	6.75 x 14.99 m	1.55	
7.00 x 8.55 m	1.35		7.25 x 8.55 m	1.35	7.50 x 8.55 m	1.40	
7.00 x 10.16 m	1.35		7.25 x 10.16 m	1.35	7.50 x 10.16 m	1.40	
7.00 x 10.70 m	1.40		7.25 x 10.70 m	1.40	7.50 x 10.70 m	1.45	
7.00 x 12.72 m	1.40		7.25 x 12.72 m	1.40	7.50 x 12.72 m	1.45	
7.00 x 12.84 m	1.50		7.25 x 12.84 m	1.50	7.50 x 12.84 m	1.55	
7.00 x 15.27 m	1.50		7.25 x 15.27 m	1.50	7.50 x 15.27 m	1.55	
7.00 x 14.99 m	1.60		7.25 x 14.99 m	1.60	7.50 x 14.99 m	1.65	
7.00 x 16.00 m	1.60		7.25 x 16.00 m	1.60	7.50 x 16.00 m	1.65	
7.75 x 8.55 m	1.40		8.00 x 8.55 m	1.45	8.25 x 8.55 m	1.45	
7.75 x 10.16 m	1.40		8.00 x 10.16 m	1.45	8.25 x 10.16 m	1.45	
7.75 x 10.70 m	1.45		8.00 x 10.70 m	1.50	8.25 x 10.70 m	1.50	*
7.75 x 12.72 m	1.45		8.00 x 12.72 m	1.50	8.25 x 12.72 m	1.50	*
7.75 x 12.84 m	1.55		8.00 x 12.84 m	1.60	8.25 x 12.84 m	1.60	*
7.75 x 15.27 m	1.55		8.00 x 15.27 m	1.60	8.25 x 15.27 m	1.60	*
7.75 x 14.99 m	1.65		8.00 x 14.99 m	1.70	8.25 x 14.99 m	1.70	*
7.75 x 17.82 m	1.65		8.00 x 17.82 m	1.70	8.25 x 17.82 m	1.70	*
8.50 x 8.55 m	1.50	*	8.75 x 8.55 m	1.50	9.00 x 8.55 m	1.55	*
8.50 x 10.16 m	1.50	*	8.75 x 10.16 m	1.50	9.00 x 10.16 m	1.55	*
8.50 x 10.70 m	1.55	*	8.75 x 10.70 m	1.55	9.00 x 10.70 m	1.60	*
8.50 x 12.72 m	1.55	*	8.75 x 12.72 m	1.55	9.00 x 12.72 m	1.60	*
8.50 x 12.84 m	1.65	*	8.75 x 12.84 m	1.65	9.00 x 12.84 m	1.70	*
8.50 x 15.27 m	1.65	*	8.75 x 15.27 m	1.65	9.00 x 15.27 m	1.70	*
8.50 x 14.99 m	1.75	*	8.75 x 14.99 m	1.75	9.00 x 14.99 m	1.80	*
8.50 x 17.82 m	1.75	*	8.75 x 17.82 m	1.75	9.00 x 17.82 m	1.80	*

* Überdachungen, die in der Standardausführung 4 Stk. tragende Profile pro Segment haben

** Im Fall der Anforderung der verstärkten inneren fixen Stirnseiten verkürzt sich die Innenlänge der Überdachung um 100mm.

STANDARDAUSFÜHRUNG

FARBTÖNE: Silber RAL 9006, weiß RAL 9010, anthrazit DB 703, antik braun, cobalt blau DB 503

POLYKARBONAT: Doppelstegplatte, klar, 10 mm, UV-beständig (einseitig), $U=3,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

LAUFSCHIENEN: Laufschiene auf die Länge der Überdachung

PROGRES – Höhe 15 mm, Beschichtung – Naturelox C-0 silber, Braunelox

Stirnseiten: aussen - fix bis zur Innenbreite 6,25m, hergestellt aus Polycarbonat und Aluminiumprofilen

innen - fix von der Innenbreite 6,25m, hergestellt aus Polycarbonat und Aluminiumprofilen

Dieses Modell bis zur Innenbreite 6,25m kann kostenlos mit den abnehmbaren Stirnseiten bestellt werden.

1 Stk. Seitenschiebetür im größten Element, lt. Kundenwunsch

Abdichtungsprofil an den Stirnseiten bis zu einer Höhe von 100 mm

ARRETIERUNGSSYSTEM KOMFORT - CATUS

AUSSTATTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN GEGEN AUFPREIS

KALKULATIONSBASIS: GRUNDPREIS DER ÜBERDACHUNG

Die gesamte Überdachung kann auch aus nachfolgenden Polycarbonattypen hergestellt werden:

- Vierstegplatte, klar, Stärke 10 mm, UV-beständig (einseitig), $U=2,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ 10%
 - Doppelstegplatte, hellblau, Stärke 10 mm, UV-beständig (beidseitig), $U=3,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ 8%
 - Doppelstegplatte, Rauchton, Stärke 10 mm, UV-beständig (beidseitig), $U=3,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ 8%
 - Kompaktes Polycarbonat, Stärke 4 mm, durchsichtig, UV-beständig (beidseitig), $U = 5,4 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ 17%
- Kombination kompaktes Polycarbonat Stärke 4 mm, durchsichtig und Doppelstegplatte klares Polycarbonat 8 mm
- Polycarbonat Stärke 4 mm an der einen Stirnseite 4%
 - Polycarbonat Stärke 4 mm an der einen Längsseite, klares Polycarbonat Doppelstegplatte Stärke 8 mm im Dachbereich 8%
 - Holzimitation der Aluminiumprofile „Kiefer“ 20%
 - Sicherheitsschließsystem der Überdachung FORTIS, INNOX 3%

Andere Überdachungshöhen

- Erhöhung der Überdachung bis 100 mm GRATIS
- Erhöhung der Überdachung um alle weiteren 100 mm 3%

Mögliche Optionen


Tür an der Stirnseite
Doppeltür (klapp od schiebbar)
Seitenschiebetür
Belüftungskipptür
Klappe an der Stirnseite
Verschließbarer Türhebel bzw. -griff

Laufschiene Verlängerung

DOPPELRORIG	144 mm
DREIROHRIG	214 mm
VIERROHRIG	284 mm
FÜNFROHRIG	354 mm
SECHSROHRIG	424 mm
SIEBENROHRIG	494 mm

Laufschiene Verlängerung

	Breite
DOPPELRORIG	204 mm
DREIROHRIG	309 mm
VIERROHRIG	414 mm
FÜNFROHRIG	519 mm
SECHSROHRIG	624 mm
SIEBENROHRIG	729 mm

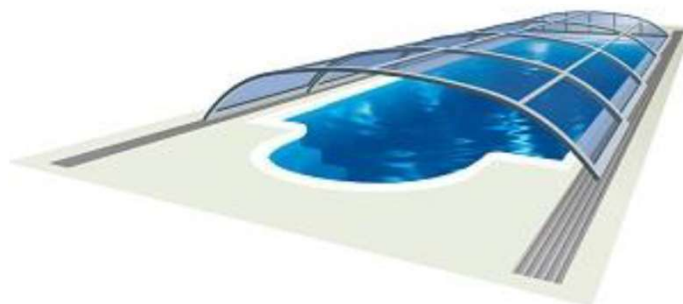

Die Preisangaben verstehen sich inklusive MwSt, exklusive Lieferung, (Kran) und Montage.

Der Hersteller behält sich das Recht auf technische und preisliche Änderungen an seinen Produkten vor.