


Überdachungen Laguna NEO™

KOMFORT
PROGRES 95/105
GRANDE

	Höhe		Höhe		Höhe
4.00 x 6.41 m	2.20	4.25 x 9.50 m	2.20	4.50 x 6.41 m	2.25
4.00 x 7.62 m	2.20	4.25 x 9.50 m	2.20	4.50 x 7.62 m	2.25
4.00 x 8.56 m	2.25	4.25 x 9.50 m	2.25	4.50 x 8.56 m	2.30
4.00 x 9.50 m	2.25	4.25 x 9.50 m	2.25	4.50 x 9.50 m	2.30
4.00 x 10.71 m	2.30	4.25 x 9.50 m	2.30	4.50 x 10.71 m	2.35
4.00 x 11.90 m	2.30	4.25 x 9.50 m	2.30	4.50 x 11.90 m	2.35
4.00 x 12.85 m	2.35	4.25 x 9.50 m	2.35	4.50 x 12.85 m	2.40
4.00 x 14.00 m	2.35	4.25 x 9.50 m	2.35	4.50 x 14.00 m	2.40
4.00 x 15.06 m	2.40	4.25 x 9.50 m	2.40	4.50 x 15.06 m	2.45
4.75 x 6.41 m	2.30	5.00 x 6.41 m	2.35	5.25 x 6.41 m	2.35
4.75 x 7.50 m	2.30	5.00 x 7.62 m	2.35	5.25 x 7.62 m	2.35
4.75 x 8.50 m	2.35	5.00 x 8.56 m	2.40	5.25 x 8.56 m	2.45
4.75 x 9.50 m	2.35	5.00 x 9.50 m	2.40	5.25 x 9.50 m	2.45
4.75 x 10.60 m	2.40	5.00 x 10.71 m	2.45	5.25 x 10.71 m	2.50
4.75 x 11.90 m	2.40	5.00 x 11.90 m	2.45	5.25 x 11.90 m	2.50
4.75 x 12.70 m	2.45	5.00 x 12.85 m	2.50	5.25 x 12.85 m	2.55
4.75 x 14.00 m	2.45	5.00 x 14.00 m	2.50	5.25 x 14.00 m	2.55
4.75 x 14.90 m	2.50	5.00 x 15.06 m	2.55	5.25 x 15.06 m	2.60
5.50 x 6.41 m	2.40				
5.50 x 7.62 m	2.40				
5.50 x 8.56 m	2.50				
5.50 x 9.50 m	2.50				
5.50 x 10.71 m	2.55				
5.50 x 11.90 m	2.55				
5.50 x 12.85 m	2.60				
5.50 x 14.00 m	2.60				
5.50 x 15.06 m	2.65				

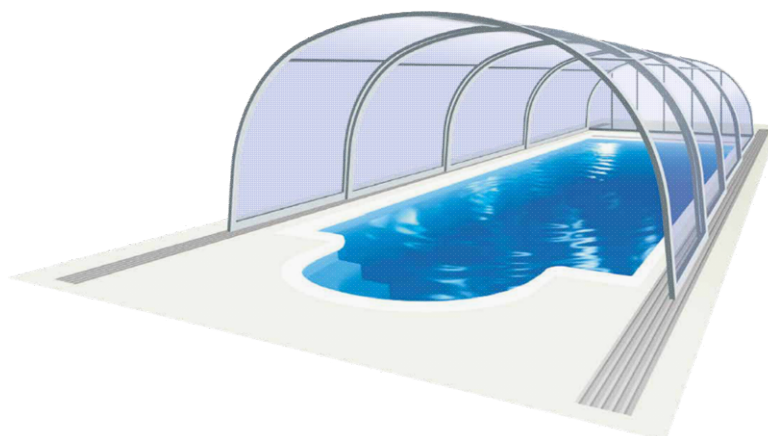

STANDARDAUSFÜHRUNG

FARBTÖNE: Silber RAL 9006, weiß RAL 9010, anthrazit DB 703, antik braun, cobalt blau DB 503

POLYKARBONAT: Doppelstegplatte, klar, 10 mm, UV-beständig (einseitig), $U=3,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

LAUFSCHIENEN: Laufschiene auf die Länge der Überdachung

KOMFORT – Höhe 15 mm, Beschichtung – Naturelox C-0 silber, beige Komaxitfarbe RAL 1015, Braunelox

Stirnseiten: innen, fix, hergestellt aus Polykarbonat und Aluminiumprofilen

Dieses Modell kann auch mit den aussenen fixen oder abnehmbaren Stirnseiten bestellt werden, ohne Aufpreis.

Die Innenlänge der Überdachung verlängert sich dann um 60mm.

1 Stk. Seitenschiebetür im größten Element lt. Kundenwunsch

EASY UP - oben angebrachtes Arretierungssystem

AUTOM. ARRETIERUNGSSYSTEM KOMFORT inklusive Schließsystem der Überdachungen FORTIS oder INNOX

AIR FRESH™ system –h ochklappbares Abschlussprofil (Belüftungsklappe) auf beiden Stirnseiten,

(hochklappbare Folie kann bei Türen ohne Schwelle nicht in Einsatzgebracht werden),

2 Segmente in der Position des geöffneten AIR FRESH Systems versperrbar

AUSSTATTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN GEGEN AUFPREIS KALKULATIONSBASIS: GRUNDPREIS DER ÜBERDACHUNG

Die gesamte Überdachung kann auch aus nachfolgenden Polykarbonattypen hergestellt werden:

- Vierstegplatte, klar, Stärke 10 mm, UV-beständig (einseitig), $U=2,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ 10%
- Doppelstegplatte, hellblau, Stärke 10 mm, UV-beständig (beidseitig), $U=3,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ 8%
- Doppelstegplatte, Rauchton, Stärke 10 mm, UV-beständig (beidseitig), $U=3,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ 8%
- Kompaktes Polykarbonat, Stärke 4 mm, durchsichtig, UV-beständig (beidseitig), $U = 5,4 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ 17%

Kombination kompaktes Polykarbonat Stärke 4 mm, durchsichtig und Doppelstegplatte klares Polykarbonat 8 mm

- Polykarbonat Stärke 4 mm an der einen Stirnseite 4%
- Polykarbonat Stärke 4 mm an der einen Längsseite Verglasung 2100mm Bogen, klares Polykarbonat Doppelstegplatte Stärke 8 mm im Dachbereich 8%
- Holzimitation der Aluminiumprofile „Kiefer“ 20%

Andere Überdachungshöhen

- Erhöhung der Überdachung bis 100 mm GRATIS
- Erhöhung der Überdachung um alle weiteren 100 mm 4%

Mögliche Optionen

Tür an der Stirnseite

Doppeltür (klapp od schiebbar)

Seitenschiebetür

Belüftungskipptür

Klappe an der Stirnseite

Laufschielen Verlängerung

DOPPELRORIG

DREIROHRIG

VIERROHRIG

FÜNFROHRIG

SECHSROHRIG

SIEBENROHRIG

Breite

144 mm

214 mm

284 mm

354 mm

424 mm

494 mm

Die Preisangaben verstehen sich inklusive MwSt, exklusive Lieferung, (Kran) und Montage.

Der Hersteller behält sich das Recht auf technische und preisliche Änderungen an seinen Produkten vor.